

产品规格

适配风量	0~460 m ³ /h
适用面积	50~100 m ²
外壳材质	不锈钢
产品重量	8.7 kg
产品尺寸	425*125*320 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤器、标准定时器

电气

工作电压	AC 110V / AC 220
频率	50 / 60 Hz
功率	72 W
内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护	

离子管



数量	2 pcs
尺寸	180 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-501TR适用于酒店、住宅、医院、护理、学校、网吧、超市、餐厅、房屋、办公楼、赌场、公共厕所、机场、交通、地下停车场、食品、动物屠宰场、干货储存、加工、仓库、污水处理厂、垃圾转运站和一些商业和工业设施。

可选配件：app、遥控器、离子量控制系统

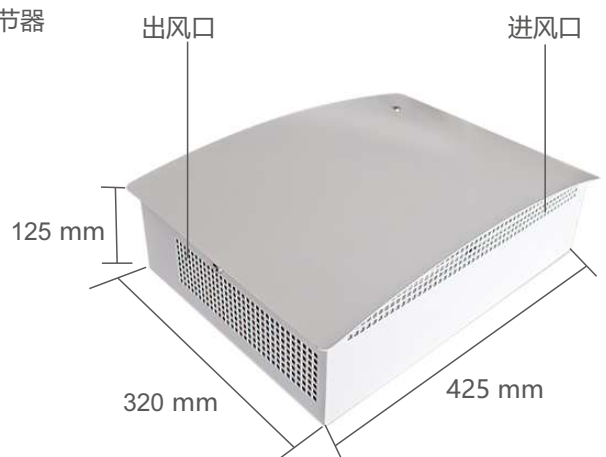

等离子群 消毒杀菌 冠状病毒 GX-P2V病毒 禽流感病毒 非洲猪瘟病毒 手足口病毒 甲醛 TVOC PM2.5 异味 风量