

产品规格书

PS-504TO

产品规格

适配风量	0~1800 m ³ /h
智能显示屏	1个 (10.1英寸电容屏)
外壳材质	金属材质
产品重量	58 kg
产品尺寸	450*1080 mm
工作噪音	≤50 dB
通讯方式	WiFi
语言支持	中/英

电气

电池	24V/30Ah
充电时间	5~6 小时
充电方式	自动回充



离子管

数量	4 pcs
尺寸	300 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-504TO适用于酒店、医院、商场、网吧、超市、餐厅、体育场馆、写字楼、候机楼等公共场所

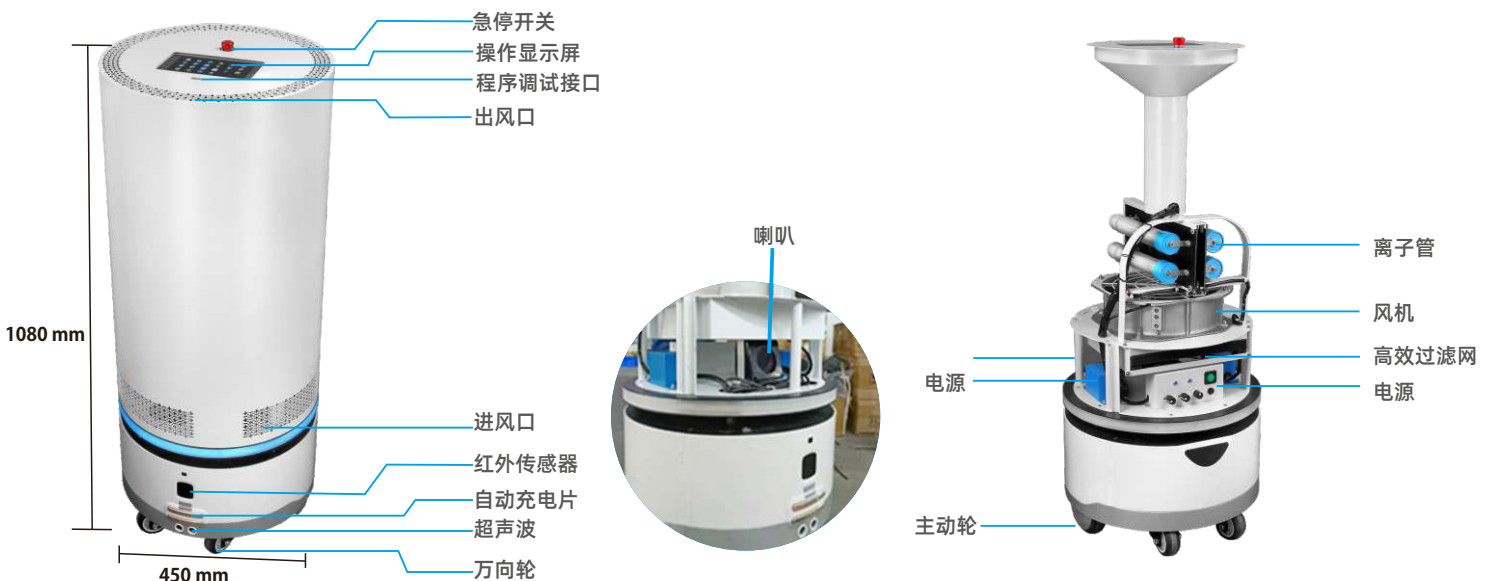

等离子群 消毒杀菌 冠状病毒 GX-P2V病毒 禽流感病毒 非洲猪瘟病毒 手足口病毒 甲醛 TVOC PM2.5 异味 风量